


## ts 4000 Systemopbygning

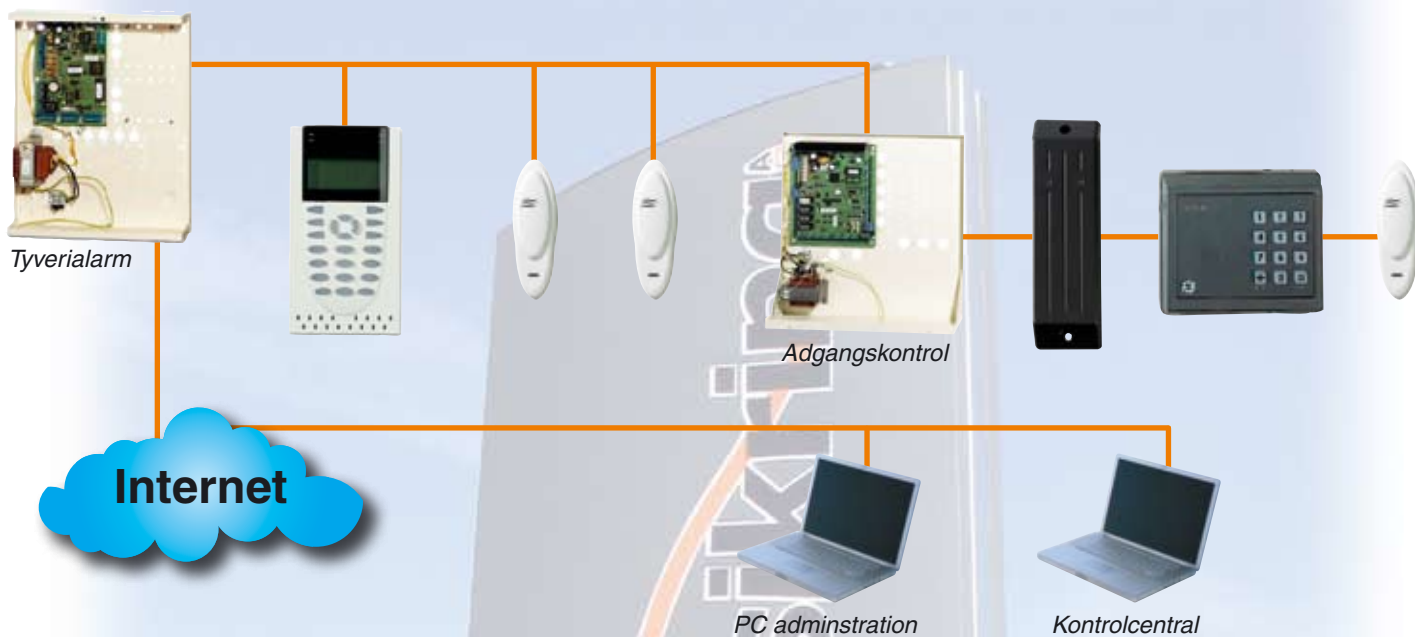

**ts 4000** er et helt nyt udviklet alarmsystem som er designet til at give dig muligheder. ts 4000 sikrings-system, er velegnet til mellemstore erhvervs- og detailvirksomheder, som har behov for et fleksibelt alarmanlæg med et højt sikringsniveau. Systemet kan opdeles i 16 separate områder og betjenes af op til 16 betjeningspaneler eller kortlæsere. Der er i betjeningspanelet et stort LCD display, hvor alle informationer om status på systemet kan læses i klar tekst.

**ts 4000 er født med adgangskontrol** op til 16 døre. Det betyder, at der kan anvendes brik eller kort for åbning af døre og til- og frakobling af tyverialarmen. Systemet kan udvides til et mere avanceret adgangskontrolsystem, som kan kontrollerer op til 48 døre. Systemet er født med 50 brugere, men kan udvides op til 2000 brugere

**Alarmer sendes til vor kontrolcentral** via den indbyggede telefonsender, som afleverer alle hændelser, hvad enten det drejer sig om alarmer, til- og frakoblinger, tekniksvigt eller overfaldsalarm. Det er endvidere også muligt at anvende GSM og TCP/IP.

**ts serien fra telesikring** er den ideelle fremtidssikrede løsning til beskyttelse af dine værdier, og samtidig yderst enkelt at anvende som bruger.

### TEKNISKE DATA:

### ts 4000

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Områder                            | 16          |
| Zoner (indgange på centralkort)    | 16          |
| Zoner max.                         | 256         |
| Udgange på centralkort             | 3           |
| Relæudgange på system max.         | 255         |
| Betjeningspaneler/læsere max.      | 16          |
| Adgangskontrol standard            | 16          |
| Adgangskontrol intelligent ATS1250 | 48          |
| Alarmlog                           | 250/1000    |
| Bruger med 4-10 cifret kode        | 50/2000     |
| Kortbruger standard                | 2000/11466  |
| Adgangskontrol log                 | 10/1000     |
| Trådløs interface 433MHZ           | JA          |
| PTSN dialer on board               | JA          |
| TCP-IP modul (AD ON)               | JA          |
| Alarmnet modul (AD ON)             | JA          |
| GSM modul (AD ON) til KC           | JA          |
| ISDN modul (AD ON)                 | JA          |
| PC programmering                   | JA          |
| PC administration                  | JA          |
| Mål central i mm bxhxd             | 475x460x160 |

Tlf. +45 70 133 233  
www.telesikring.dk

**telesikring**<sup>AS</sup>  
alarmsystemer