



Installationsguide

Følgende er en guide til, hvordan du selv kan installere og aktivere dit alarmanlæg. Vi opfordrer dig til at læse guiden igennem, inden du påbegynder installationen.

Du har som minimum modtaget følgende i din alarmpakke:

- 1 alarmcentral, inklusiv ledning og adapter til alm. stikkontakt eller forlængerledning
- 1 detektor (zone 2), inklusiv 2 batterier og skruer til ophæng.
- 1 åbningskontakt (zone 1), i to dele, inklusiv skruer til ophæng.
- 1 fjernbetjening


Trin for trin

1. Placer og tænd alarmcentralen


Husk at påtænk hvor diverse alarmdele skal op, centralen skal placeres centralt i forhold til disse. Tilslut adapteren via det korrekte stik og tilslut dernæst ledningen hertil. Sæt centralen til 220 V strøm og vent 5-10 min. Centralen kobler i mellemtiden på serveren og uploader den programmering den skal bruge.



Placér centralen



Tilslut adapter




Tilslut ledning til adapter

2. Aktivér dine detektorer



Forrest på din alarmcentral sidder en speakerknop. Hold speakerknappen inde, indtil centralens pærer blinker. Sæt dernæst de medfølgende batterier i en detektor. Alarmen vil nu fortælle dig at detektoren er aktiveret. Hvis du har flere detektorer, gentag venligst denne proces, en for en.



Find detektoren og batterier frem



Hold speakerknappen inde



Sæt batterierne i detektoren

3. Placér dine detektorer

Placér dine detektorer løst, der hvor du ønsker de skal sidde i dit hjem. Læg de medfølgende skruer sammen med. Alle dine detektorer er angivet med zone-tal. Notér venligst disse ift. placering.



4. Aktivér dit alarmanlæg

Ring til kontrolcentralens serviceafdeling på tlf.: **70 133 233**

- Oplys at du er ved at installere en *Wicomm alarm*
- Opgiv installationsnummer (findes på fakturaen), zone placering (eks. Zone 2 stue) samt din valgte masterkode (4-cifret talkode).
- Hvis du har placeret flere zoner end zone 1 (åbningskontakten) ved indgangsvejen, skal du også oplyse dette.
- Bed slutteligt operatøren om at gøre anlægget aktivt og sætte det i service.

5. Montér de forskellige alarmdele




Brug de medfølgende skruer til at sætte de forskellige alarmdele op, anvend plugs hvis underlaget kræver det.

6. Test dit anlæg

Foretag tilkobling af anlægget via fjernbetjeningen (tryk på den lukkede hængelås). Lav en alarm og kontrollér at centralen modtager signal fra alle zoner. Centralen vil speake hvilke typer alarm der er gået af og i hvilke zoner.

Sørg for at kontrollere alle alarmdele, dette kan du gøre ved f.eks. at åbne indgangsdøren, bevæge dig foran detektorer eller forsøge at fjerne bagdæksler på detektorer).

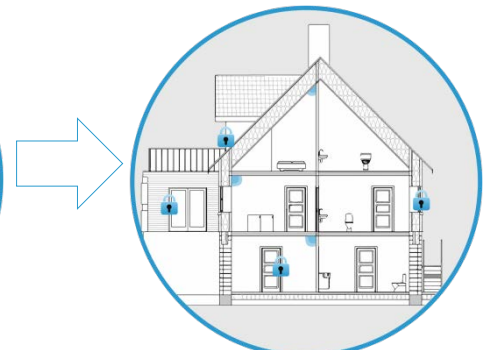

Tilkobl dit anlæg ved tryk på "lukket hængelås"

Test alle alarmdele

7. Ring til kontrolcentralen, igen

Ring til kontrolcentralens serviceafdeling på tlf.: **70 133 233**

- Meddel at du har færdigmonteret din alarm.

8. Opsæt telesikring privat klistermærker

Opsæt klistermærkerne hvor du ønsker udendørs (døre, vinduer, postkasse mv.).

